

Bouticcelli

BT55
LORENA

DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

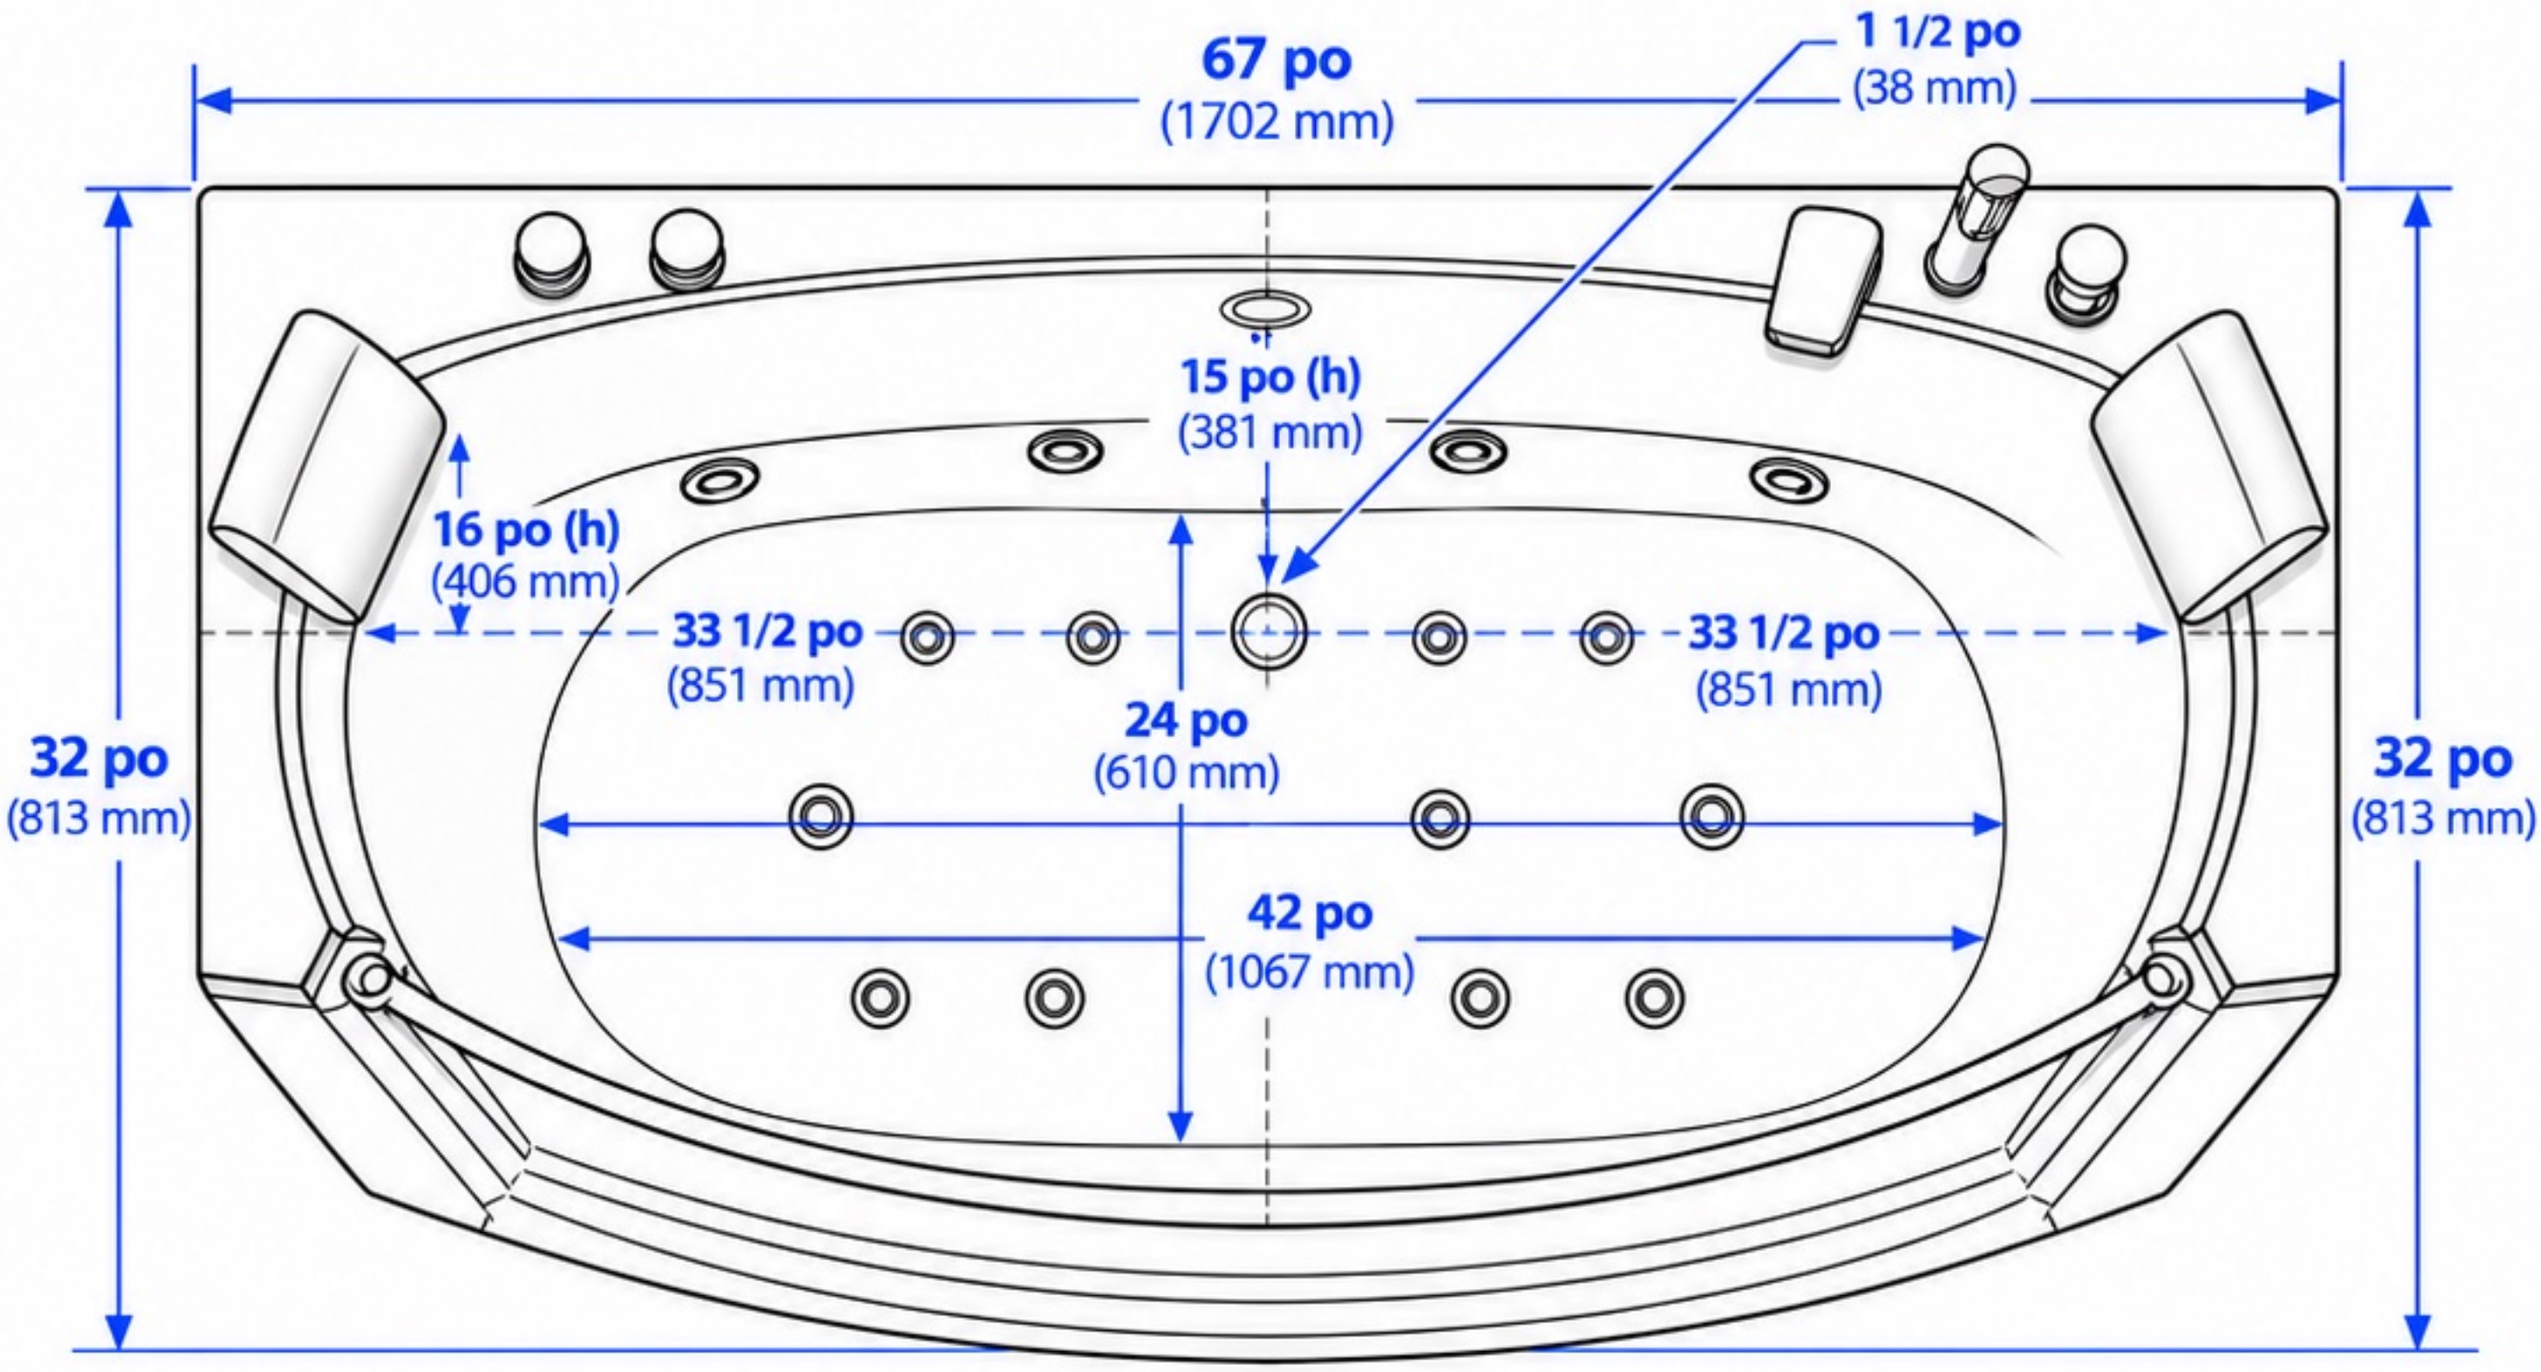

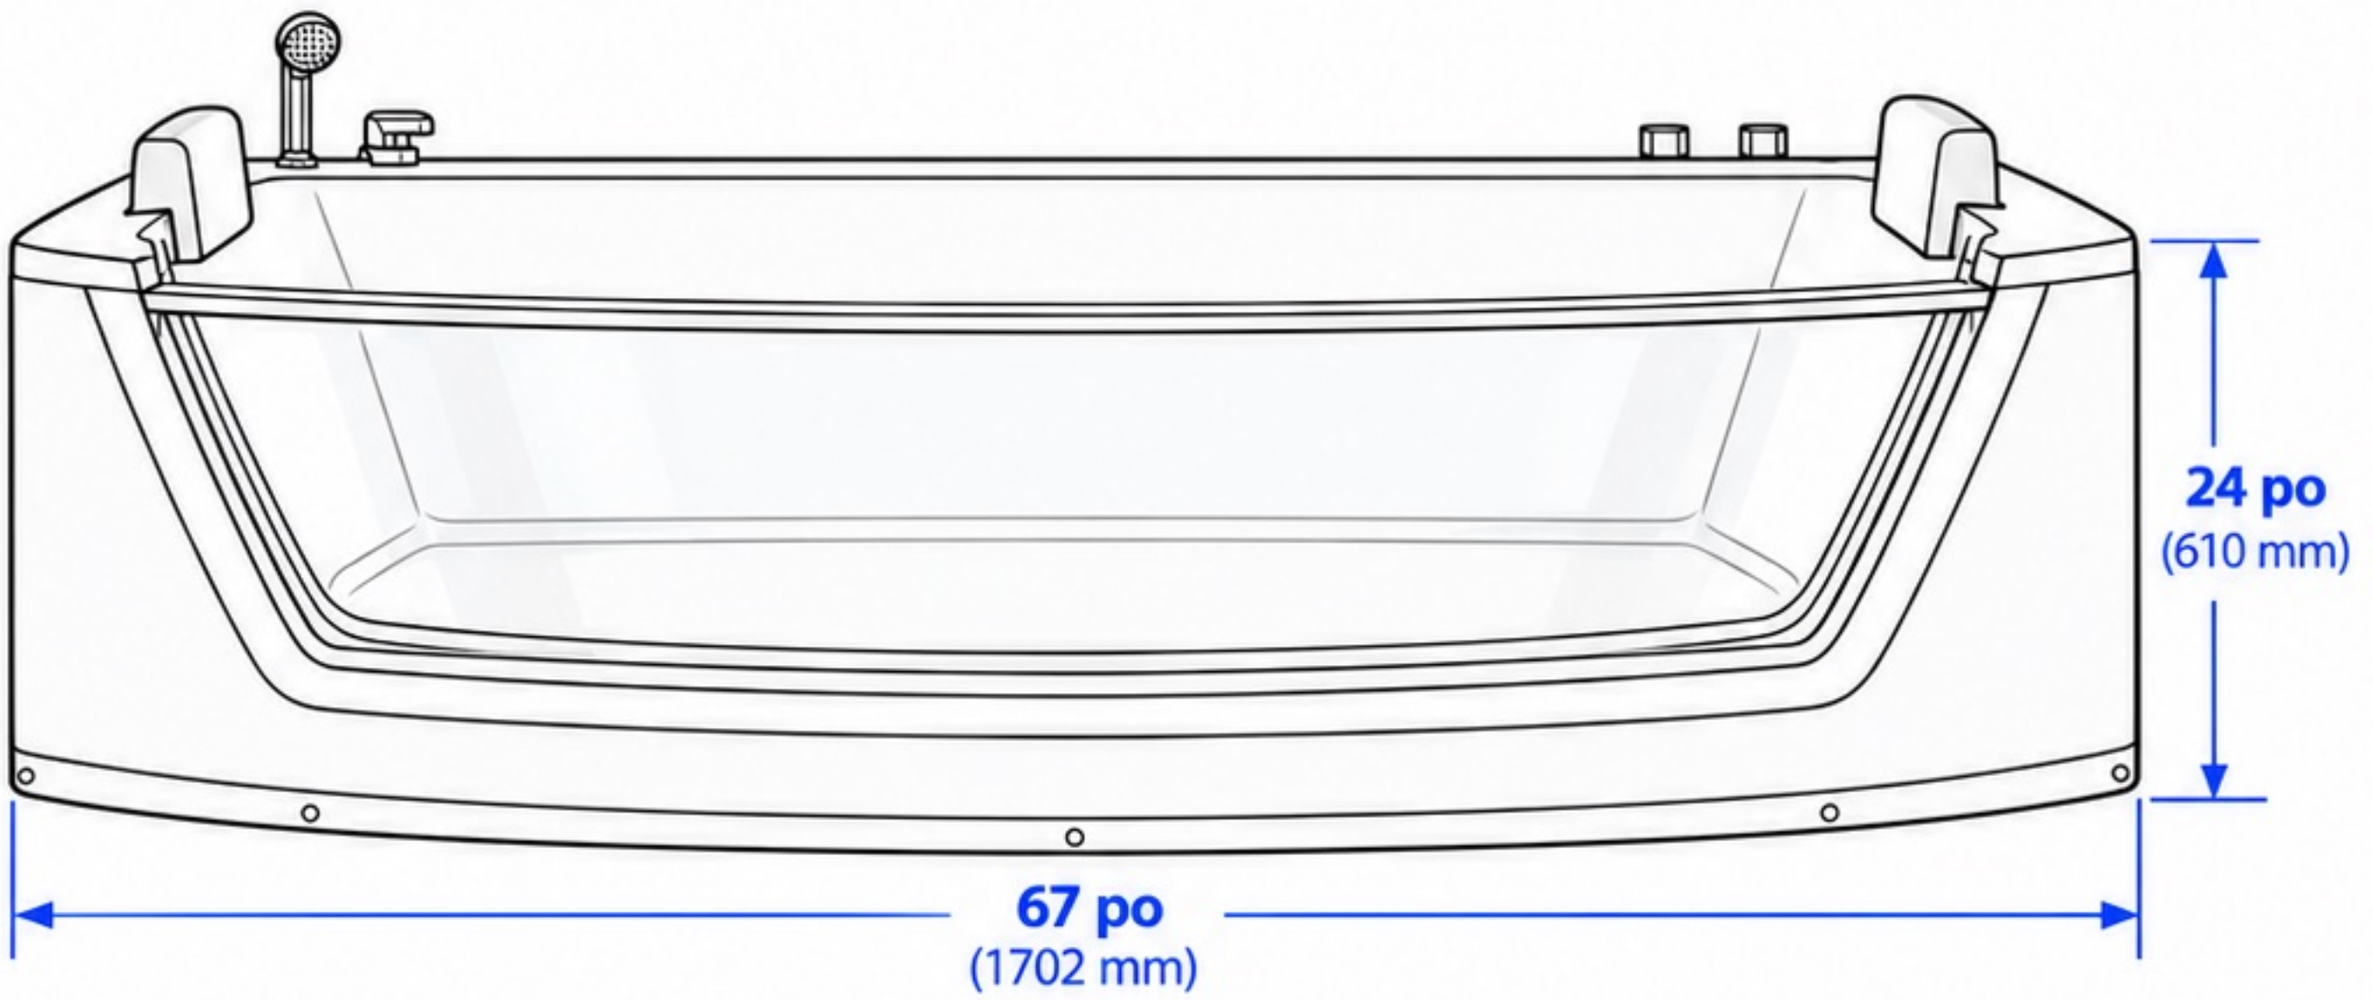


Dimensions précises | Jets de massage | Chauffe-eau intégré | Commandes intégrées | Éclairage DEL | 2 ANS Garantie 2 ans

Bouticcelli.com

Bouticcelli

BT55
LORENA

Préinstallation recommandée

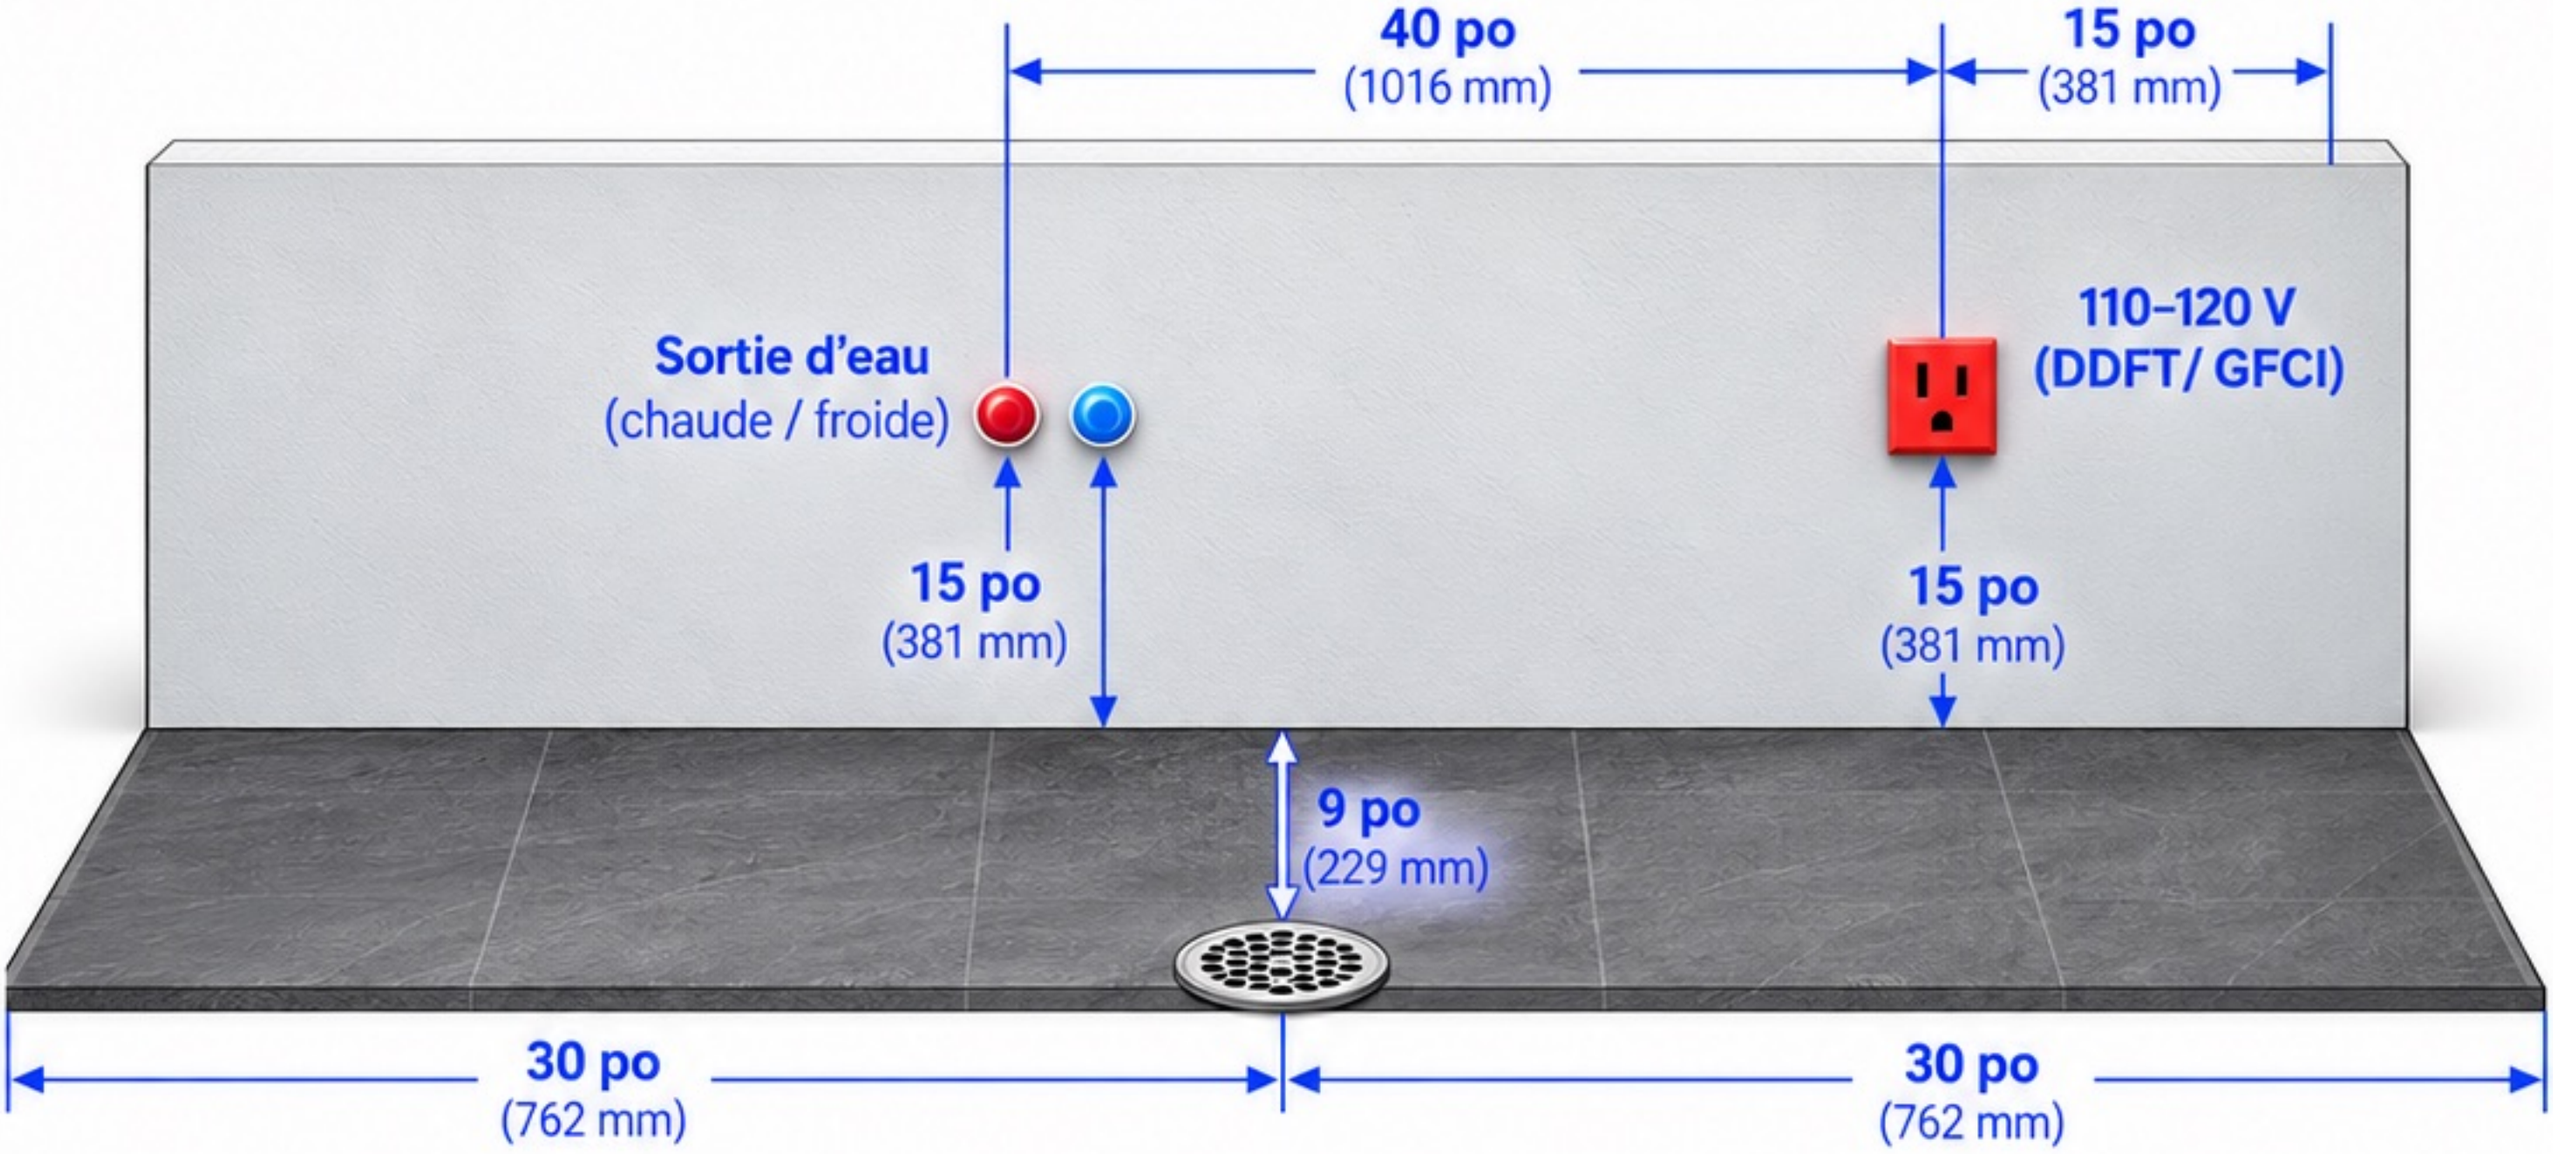

1 x prise électrique
110–120 V
protégée par DDFT (GFCI)

2 x raccordements
d'alimentation en eau
de 1/2 po (chaude et froide)

1 x raccordement
de drain de 1 1/2 po

Électricité



- Prévoir 2 mètres (6,5 pi) de câble électrique comprenant les conducteurs de phase (actif), de neutre et de mise à la terre.

OU

- Prévoir une alimentation 110–120 V / 20 A, protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT/GFCI).

Plomberie



- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 tuyaux flexibles avec embouts femelles de 1/2 po.
- Prévoir un drain de 1 1/2 po pour le raccordement au tuyau de vidange fourni.


Dimensions précises | Jets de massage | Chauffe-eau intégré | Commandes intégrées | Éclairage DEL | Garantie 2 ans

Bouticcelli.com

Bouticcelli

Jupe rétractable

Installation et retrait de la jupe rétractable

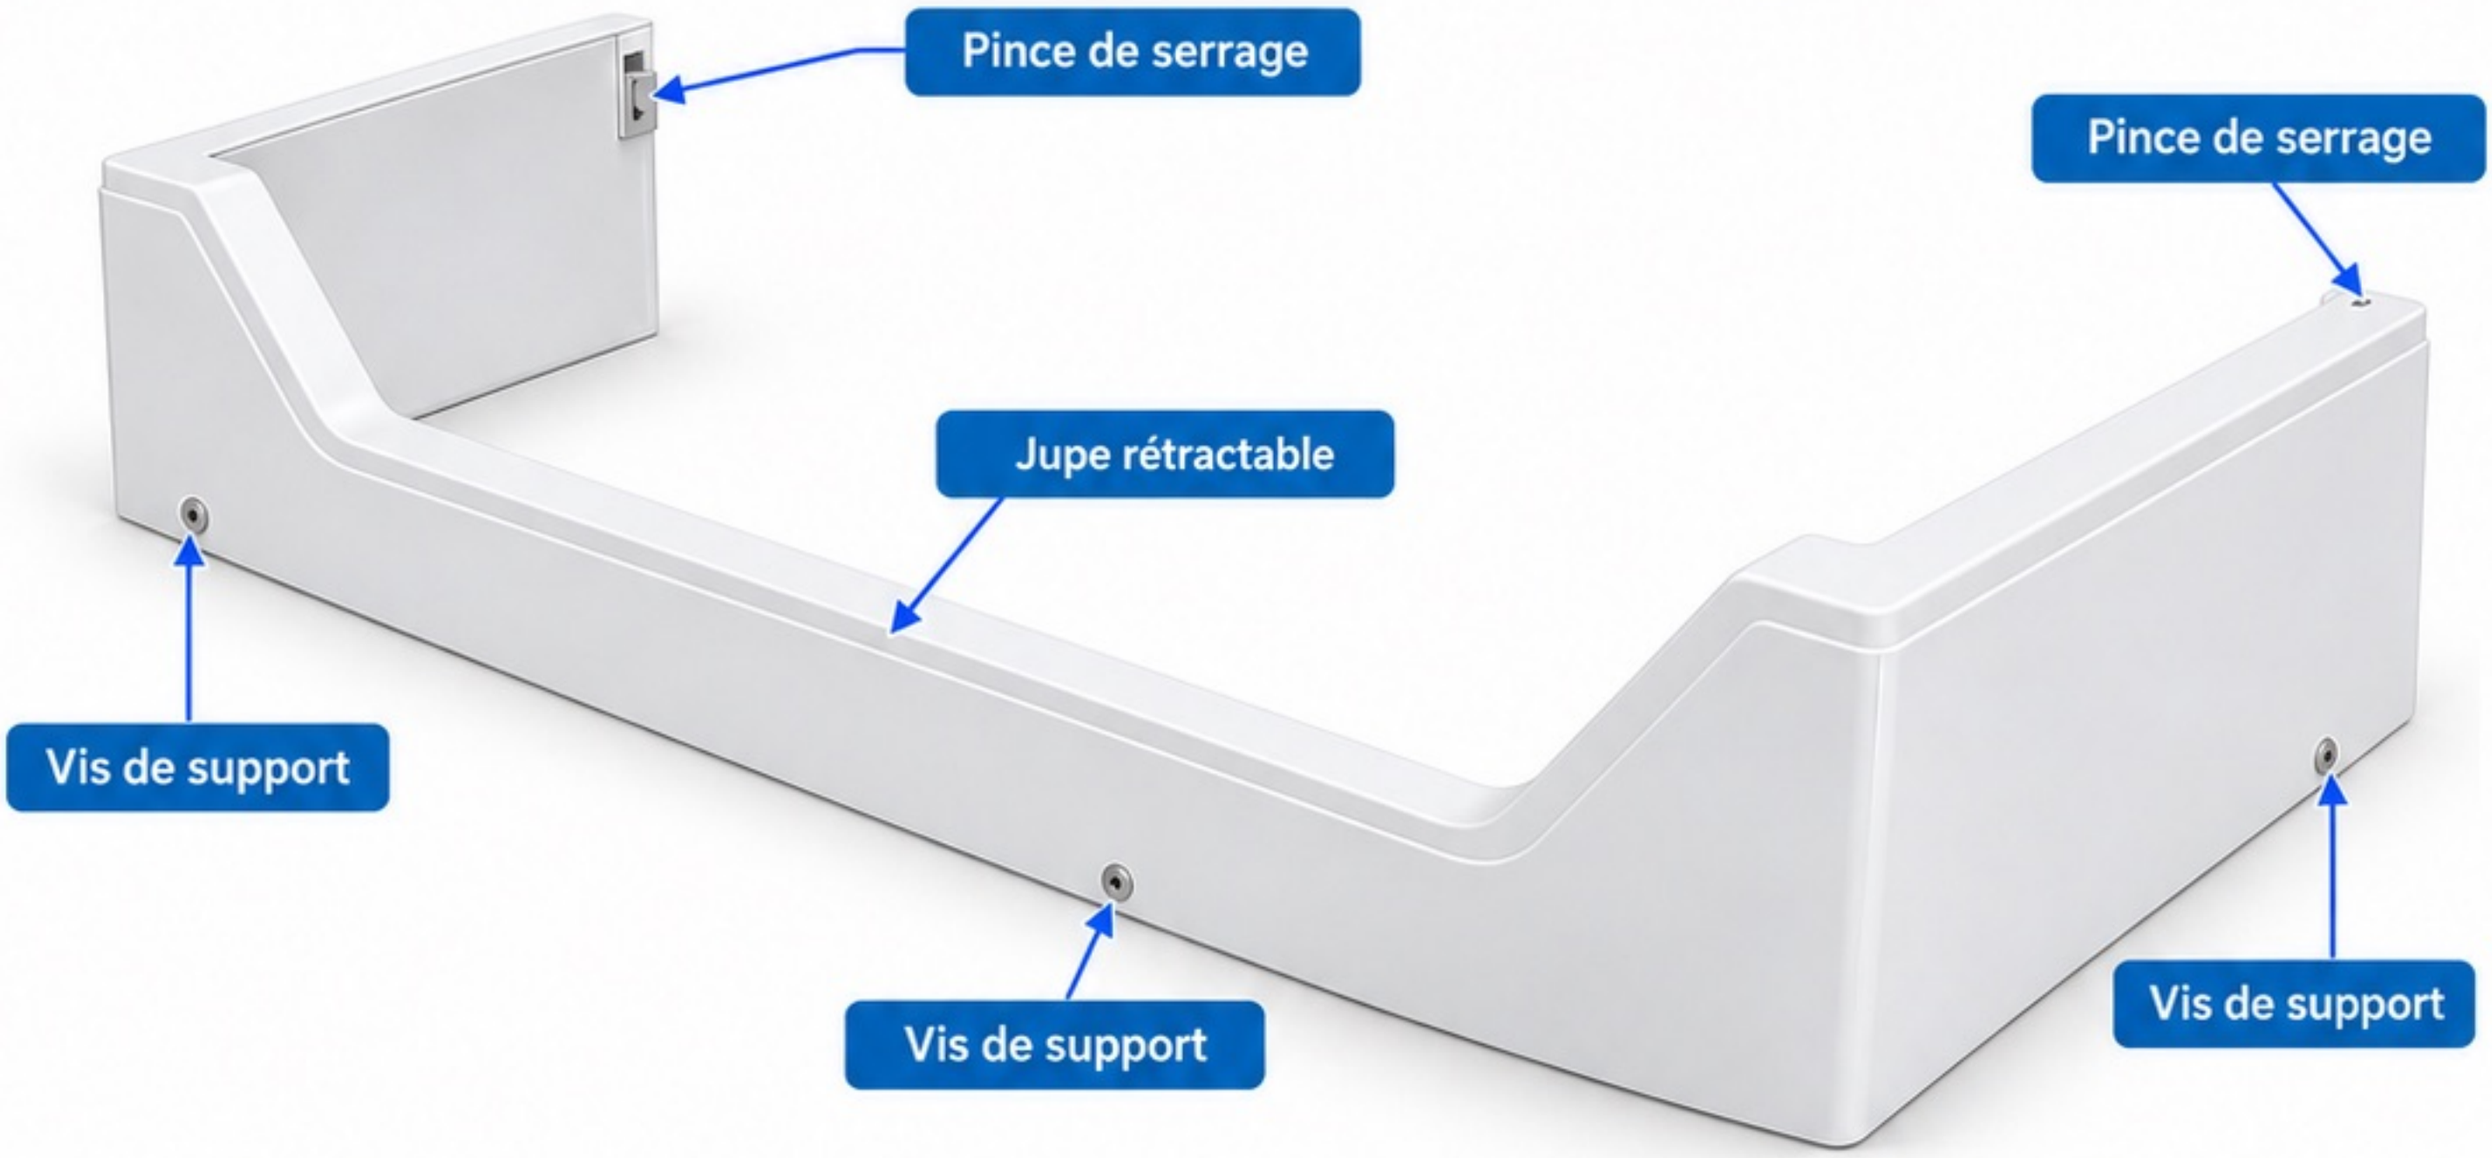

1 Retrait de la jupe

1. Dévissez les vis à capuchon blanc situées en bas de la jupe.
2. Desserrez les pinces latérales situées en haut.
3. Tirez la jupe vers vous pour la retirer de la baignoire.

2 Installation de la jupe

1. Placez la jupe sur les pinces de serrage situées en haut de la baignoire.
2. Serrez les pinces latérales pour maintenir la jupe en place.
3. Insérez les vis de support inférieures et serrez-les.
4. Remettez les capuchons blancs sur les vis.

Note : La jupe est fixée à la baignoire par des pinces de serrage en haut et des vis de support en bas.