Bouticcelli

Instructions d'installation

Baignoires Jacuzzi

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. Fournir une alimentation électrique indépendante, monophasée avec mise à la terre (110/120 V, 50–60 Hz), protégée par un disjoncteur différentiel GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) ou un fusible équivalent.

Ce dispositif de protection doit être dédié exclusivement à la baignoire. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel ou un disjoncteur de courant résiduel avec une sensibilité maximale de 20 mA. Prévoir un drain de 1 1/2 pouce et un raccordement de l'évacuation. L'espace sous la baignoire permet l'installation d'un tuyau flexible d'évacuation pour se raccorder à un drain déjà existant.



Il est recommandé d'installer un extracteur d'air dans votre salle de bain. Les murs et le plancher doivent être complètement finis avant l'installation de la baignoire. Le tablier est amovible et permet l'accès aux composants, mais il est recommandé de prévoir une trappe d'accès. Toutes les baignoires Jacuzzi sont testées en usine avant l'expédition.

Des vannes d'arrêt accessibles doivent être installées sur les arrivées d'eau de votre baignoire afin de pouvoir couper l'alimentation en eau en cas d'absence prolongée ou d'entretien.

1. PRÉPARATION DU SITE

Avant l'installation, vérifier les points suivants :

- ☐ Le plancher est terminé (céramique ou autre revêtement final).
- ☐ Le plancher est solide et parfaitement de niveau.
- ☐ L'espace disponible correspond aux dimensions du modèle.
  Drain requis : standard 1 1/2".

La plomberie et l'électricité doivent être positionnées selon les dimensions indiquées dans les dessins techniques :

- ☐ Le drain de 1 1/2" est correctement positionné.
- ☐ Les deux sorties d'eau chaude et froide de 1/2" sont correctement positionnées au mur.
- ☐ La prise électrique 110–120 V GFCI est correctement positionnée au mur.

2. POSITIONNEMENT

- ☐ Placer la baignoire en position (sans raccordement de plomberie).
- ☐ Vérifier l'alignement visuel.
- ☐ Vérifier le niveau à l'aide d'un outil approprié.
- ☐ Ajuster les pieds au besoin.

Note : La baignoire doit être parfaitement stable et sans mouvement.

3. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- ☐ Brancher le câble d'alimentation, attaché au boîtier de contrôle, à l'alimentation électrique.
- ☐ Vérifier que l'alimentation fonctionne en appuyant sur le bouton d'alimentation du contrôleur pour allumer l'écran.

4. INSTALLATION DE LA PLOMBERIE

- ☐ Raccorder le drain de 1 1/2" selon les codes de plomberie locaux.
- ☐ Raccorder le tuyau flexible mâle de 1/2" préinstallé à la sortie d'eau femelle de 1/2".
- ☐ Serrer fermement, sans trop serrer.

5. TEST D'ÉTANCHÉITÉ

- ☐ Attendre 24 heures après l'installation de la plomberie.
- ☐ Remplir complètement la baignoire.
- ☐ Laisser la baignoire remplie pendant 15 à 20 minutes.
- ☐ Vérifier s'il y a des fuites autour et sous la baignoire.
- ☐ Vérifier un drainage complet et adéquat.

6. FIXATION FINALE

- ☐ Placer la baignoire dans sa position finale.
- ☐ Appliquer un joint de silicone à la base.

Robinetterie

1 Robinetterie composée de 2 éléments

Le robinet **mitigeur A** permet de régler la température de l'eau en le tournant de gauche à droite ou de droite à gauche.
Le débit d'eau se règle en levant ou en abaissant le levier du robinet.

L'**inverseur B** permet de diriger le flux d'eau vers l'une des 3 positions suivantes :
bec de remplissage, douchette ou fonction massage.

Robinet ouvert



Robinet fermé



Robinetterie 2 éléments

- **A** Mitigeur chaud/froid + débit
- **B** Inverseur de fonctions




Réglage du débit d'air



Orientation des jets et réglage de la pression

2 Robinetterie composée de 3 éléments

Le robinet **A** permet de régler le débit dleau chaude.
Le robinet **C** permet de régler le débit d'eau froide.
L'**inverseur B** permet de diriger le flux d'eau vers l'une des 3 positions suivantes :
bec de remplissage, douchette ou fonction massage.

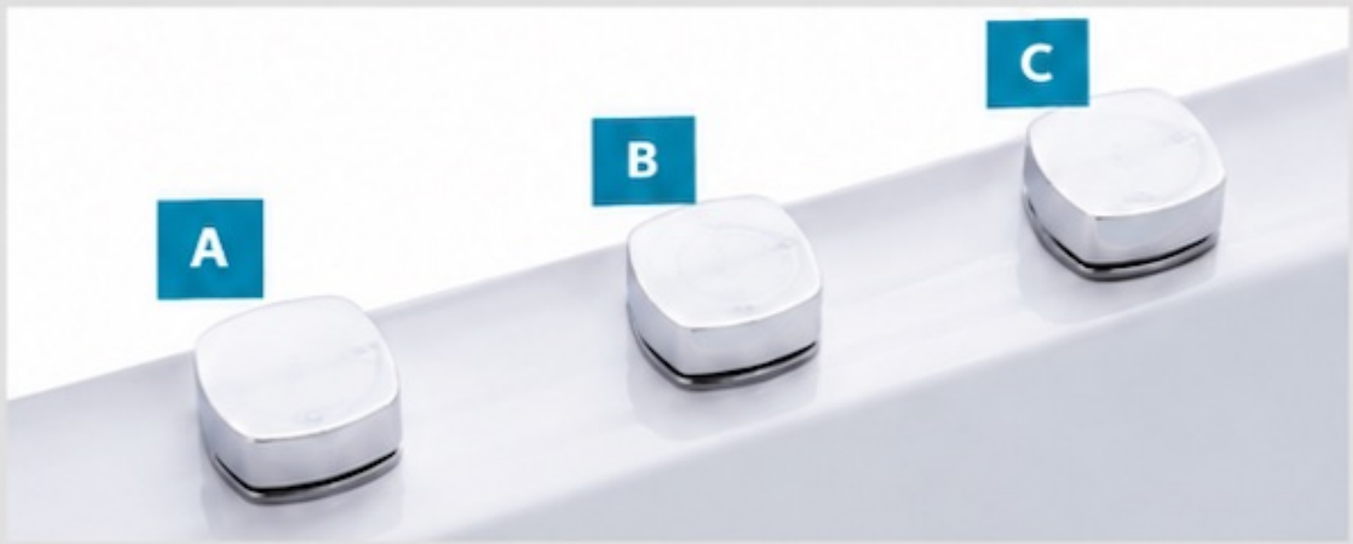

Robinetterie 3 éléments


- **A** Mélangeur chaud + débit
- **B** Inverseur de fonctions
- **C** Mélangeur froid + débit

Panneau de contrôle



DXD-A027/A

Panneau de contrôle

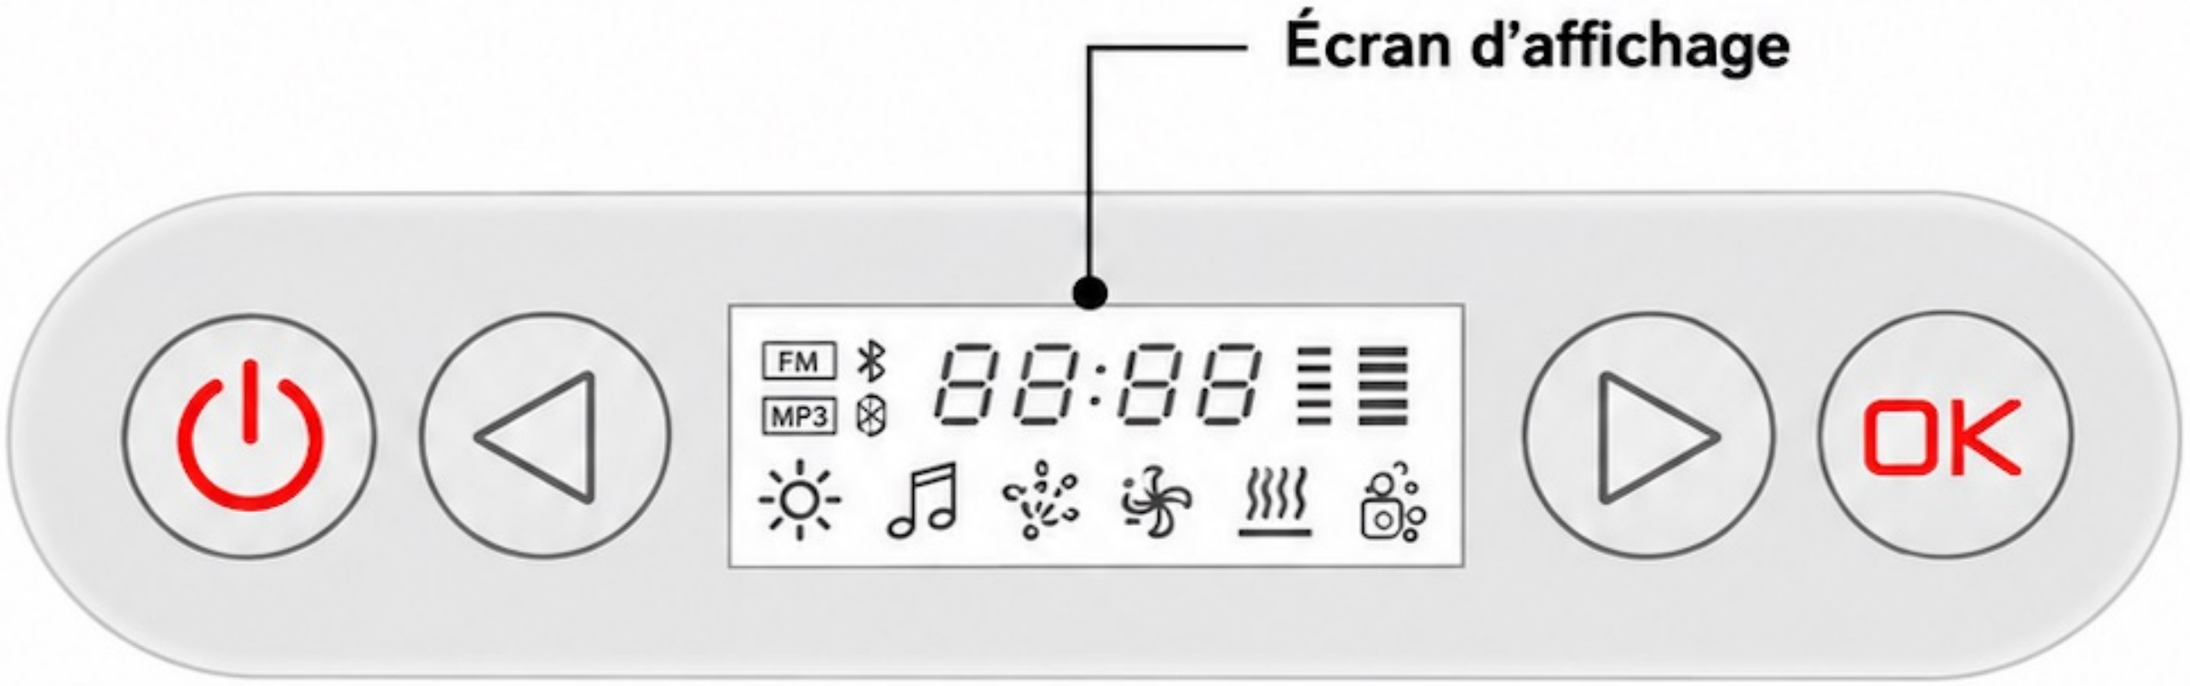

Bouton d'alimentation
Allumer / Éteindre
le panneau

Droite
Naviguer dans les options

Gauche
Naviguer dans les options

Sélection
Confirmer la sélection

Lumière
Activer / Désactiver
l'éclairage

Jets tourbillon
Activer / Désactiver
les jets d'air (blower)

Audio
Activer / Désactiver
la radio ou la musique (FM/MP3)

Jets thérapeutiques
Activer / Désactiver
les jets d'eau (whirlpool)

Nettoyage
Activer la fonction de nettoyage
du système

Chauffe-eau
Activer / Désactiver
le chauffe-eau

Instructions d'opération

1 Marche / Arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
Lorsque l'appareil est allumé, maintenez de nouveau le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour l'éteindre.

2 Fonction Lumière

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir l'icône de lumière.
Appuyez sur le bouton « OK » : la lumière s'allume.
Répétez la même opération pour l'éteindre.

3 Fonction Nettoyage (optionnelle)

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir l'icône de l'ozonateur.
Appuyez sur le bouton « OK » : l'ozonateur démarre.
Répétez la même opération pour l'arrêter.

4 Jets thérapeutiques

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir l'icône du souffleur (blower).
Appuyez sur le bouton « OK » : le souffleur d'air démarre.
Répétez la même opération pour l'éteindre.

5 Jets de massage (Whirlpool)

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir le pictogramme des jets d'eau.
Appuyez sur le bouton « OK » : la pompe à eau se met en marche.
Répétez la même opération pour l'arrêter.

⚠ **Important :** Assurez-vous qu'il y ait de l'eau dans la baignoire avant d'activer la fonction des jets de massage (Whirlpool).

6 Fonction sonore (optionnelle)

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir l'icône de la note de musique.
Appuyez sur le bouton « OK » : la radio s'allume. Répétez la même opération pour l'éteindre.
Lorsque la radio est activée, utilisez les touches directionnelles pour changer la fréquence FM. Appuyez une première fois sur le bouton de fonction pour activer le mode TUN et rechercher les stations de radio préréglées.
Appuyez une deuxième fois sur le bouton de fonction pour afficher le volume et réglez le volume à l'aide des touches directionnelles.
Appuyez une troisième fois sur le bouton de fonction pour activer le mode Bluetooth.
Le système Bluetooth apparaîtra dans la liste des appareils sous le nom « SD_BT ».

7 Verrouillage

Le système se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 1 minute.
Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton « OK » pendant 2 secondes.

8 Chauffe-eau (optionnel)

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur les touches directionnelles jusqu'à voir l'icône du chauffe-eau (heater).
Appuyez sur le bouton « OK » : le chauffe-eau démarre.
Répétez la même opération pour l'éteindre.

9 Cascade (optionnelle)

Si votre baignoire jacuzzi est équipée d'une cascade, celle-ci est alimentée par le même circuit que les jets de massage et se met en marche simultanément.
Vous pouvez régler le débit de la cascade à l'aide du levier situé sur le côté de la baignoire.

Support technique

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien technique concernant votre produit, vous pouvez nous contacter par courriel :

info@bouticcelli.com

Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner.

Politique de retour

Vous disposez de 30 jours suivant la livraison pour inspecter la baignoire et confirmer qu'elle correspond à vos besoins.

Pour être admissible à un retour, la baignoire doit être non utilisée, non installée et dans son emballage d'origine.

Avant tout retour, nous vous fournirons un numéro d'autorisation de retour (RMA) ainsi que les instructions nécessaires.

Merci d'avoir choisi un produit Bouticcelli. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire concernant nos baignoires.