
Bouticcelli®

DANNA
BT059

Dessin technique / Technical Drawing

Baignoire à massage / Whirlpool Bathtub

Vue de dessus
Top View

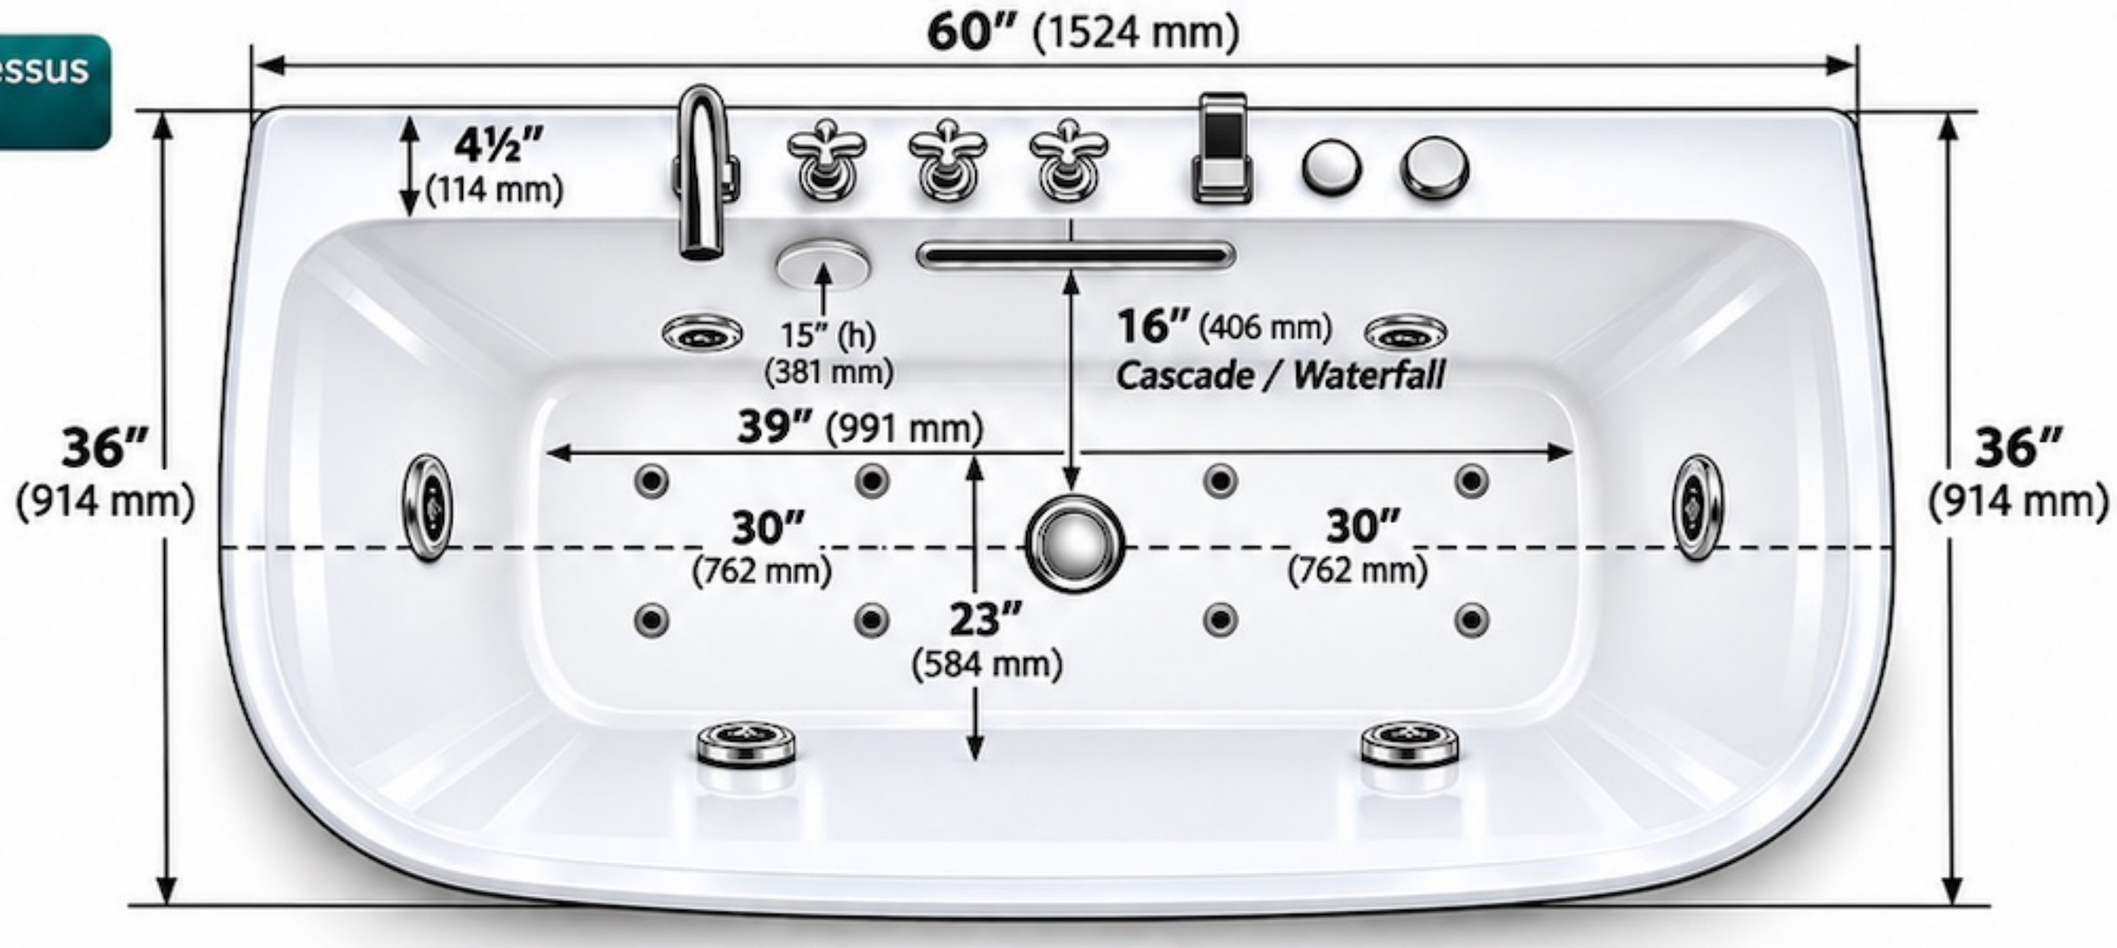

Vue de face
Front View



Dimensions principales / Main Dimensions

Longueur / *Length*	**60"** (1524 mm)
Largeur / *Width*	**36"** (914 mm)
Hauteur / *Height*	**22"** (559 mm)
Longueur de base / *Base Length*	**51"** (1295 mm)
Hauteur du rebord / *Rim Height*	**4½"** (114 mm)
Zone utile (fond) / *Interior Base*	**39" x 23"** (991 x 584 mm)
Position du drain / *Drain Position*	Centrale / *Center*
Profondeur d'immersion / Soaking Depth	**15" (381 mm)**

Raccordements / Connections


Électrique / *Electrical*
110–120 V, 20 A, GFCI

Arrivée d'eau / *Water Supply*
½" (12.7 mm) – Chaude et froide / *Hot and Cold*

Drain / *Drain*
1½" (38 mm)

Les dimensions peuvent varier de ± ¼" (6 mm). / *Dimensions may vary by ± ¼" (6 mm).*

Pré-installation recommandée / *Recommended Pre-Installation*

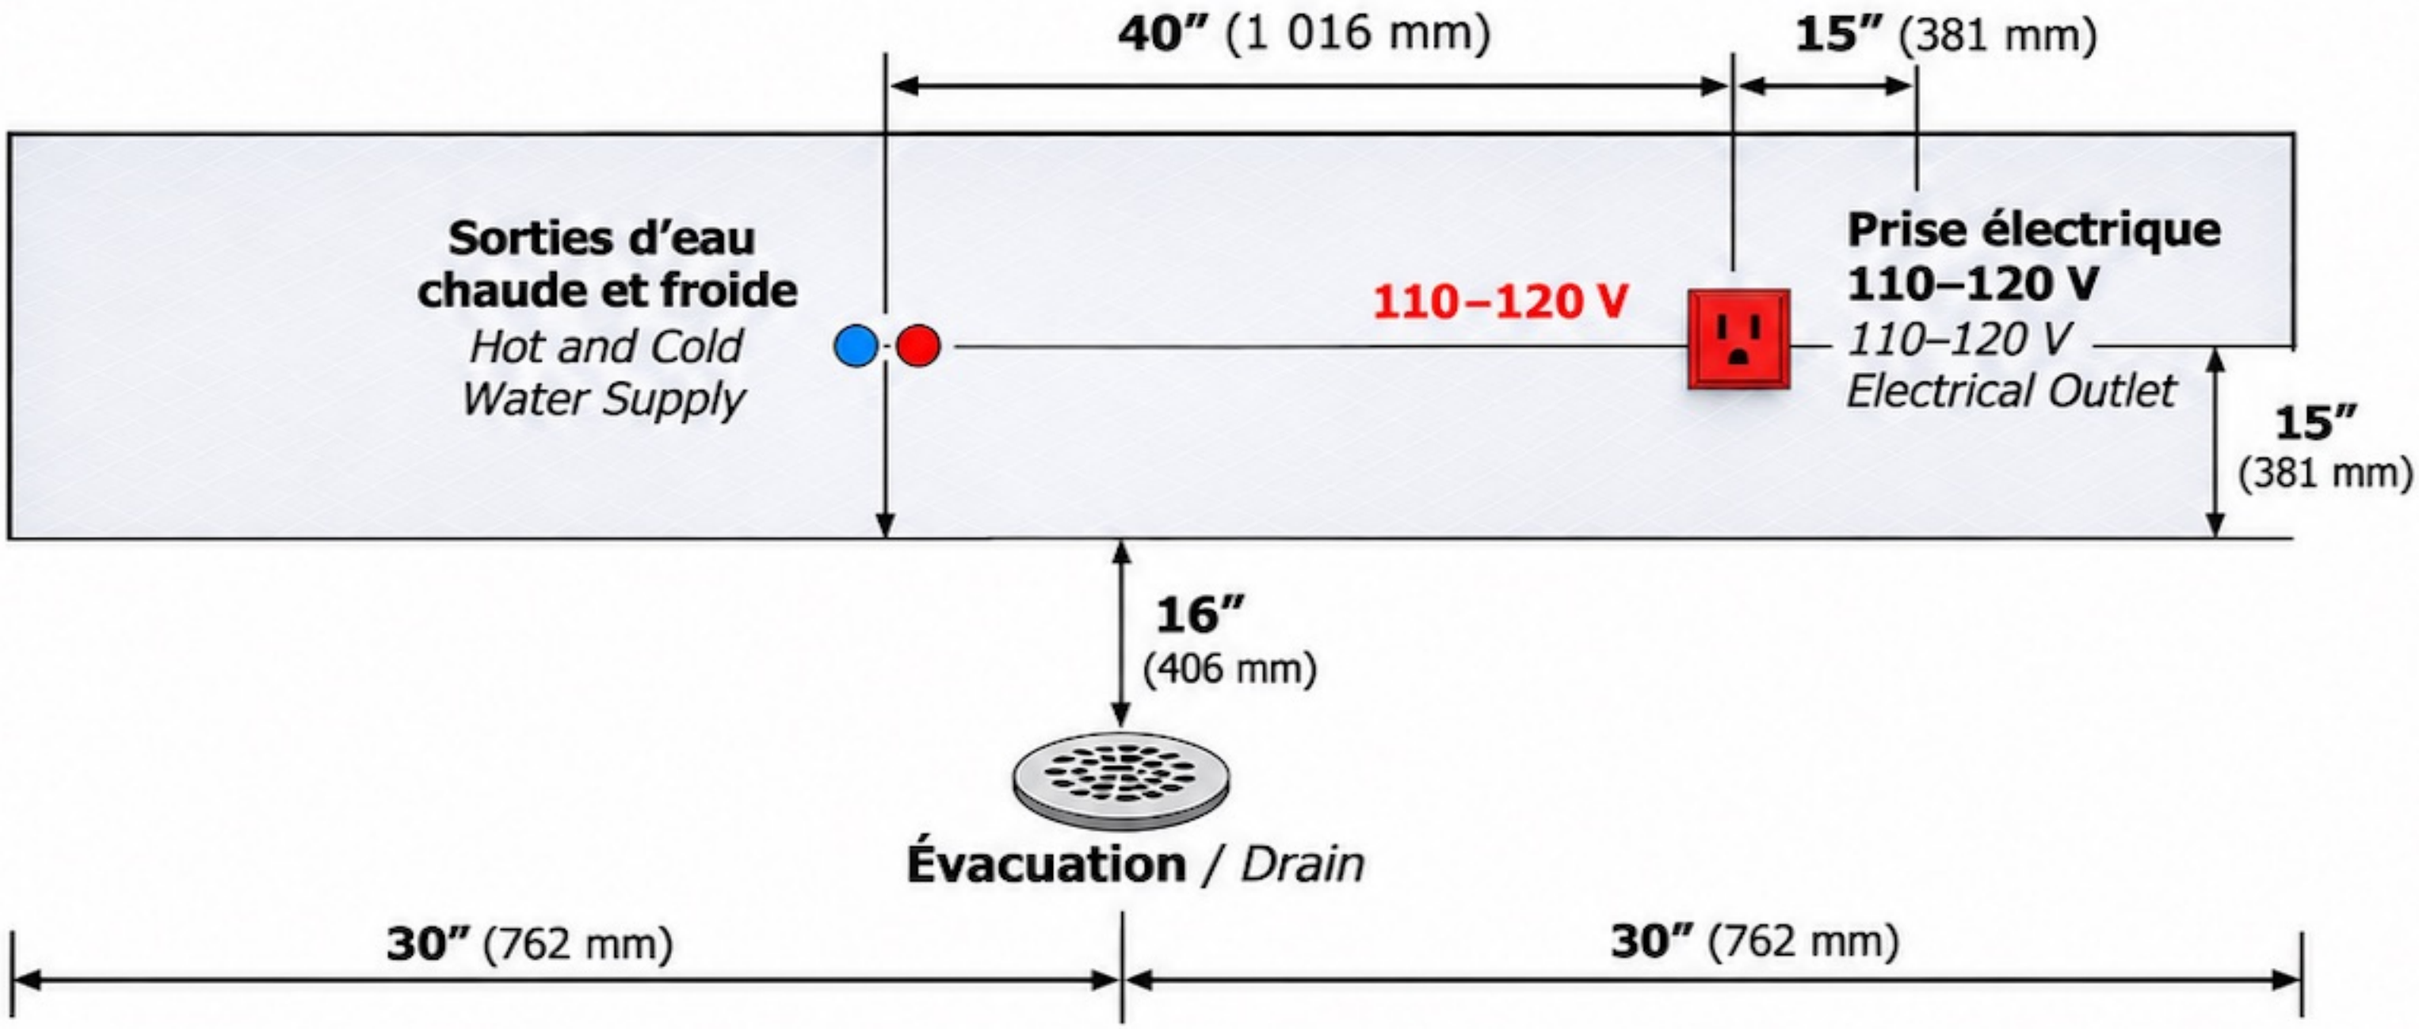



Électricité / *Electrical*

- **Prévoir 2 mètres de câble comprenant les conducteurs de phase, de neutre et de mise à la terre.**
  Provide 2 metres of electrical cable with hot, neutral, and ground conductors.
- **Ou une alimentation de 110–120 V, 20 A, protégée par un disjoncteur différentiel (GFCI).**
  Or a 110–120 V, 20 A power supply protected by a GFCI circuit breaker.

Plomberie / *Plumbing*

- **Prévoir deux tuyaux flexibles avec raccords femelles de 1/2 po (12,7 mm) pour l'alimentation en eau chaude et froide.**
  Provide two flexible supply hoses with 1/2-inch (12.7 mm) female connectors for hot and cold water.
- **Prévoir un raccord d'évacuation de 1 1/2 po (38 mm) pour brancher le tuyau de vidange fourni.**
  Provide a 1 1/2-inch (38 mm) drain connection for the supplied drain hose.

Les dimensions peuvent varier de ± 1/4 po (6 mm). / Dimensions may vary by ± 1/4 in (6 mm).

Installation de la jupe / *Skirt Installation*



Instructions d'installation / *Installation Instructions*

1. **Retirez les vis à capuchon blanc situées en bas.**
   Remove the white caps from the bottom screws.
2. **Desserrez les pinces latérales.**
   Loosen the side clamping clips.
3. **Placez la jupe sur les pinces et serrez-les.**
   Position the skirt on the clips and tighten them.
4. **Insérez les vis inférieures et remettez les capuchons.**
   Insert the bottom screws and put the caps back on.

La jupe est fixée à la baignoire par des pinces en haut et des vis de support en bas.
The skirt is attached to the bathtub using clamping clips at the top and support screws at the bottom.